



**מפרט לדלת הזזה אוטומטית**

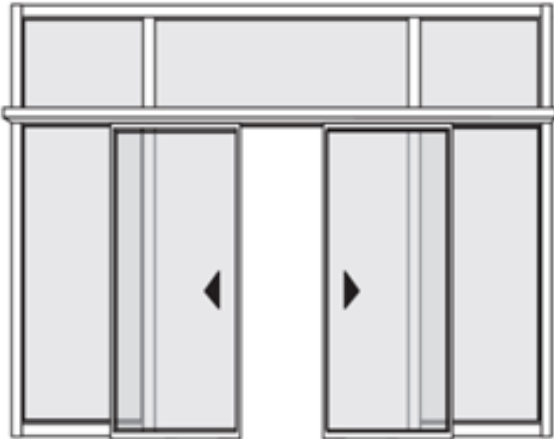

- דלת הזזה דו כנפית.
- פרופיל מקורי.
- אפשרויות יישום: פרופיל היקפי / all glass
- גלאי תנועה/גלאי תנועה משולב וילון בטיחות/וילון בטיחות.
- בורר מצבים.
- רצועת תזמון מאוקולון מחוזקת פלדה עם מקדם חיכוך גבוה.
- מתח עבודה V230.
- נעילות(אופציה): נעילה אלקטרומגנטית/מנעול צילינדר.
- סוללת גיבוי: אופציה.
- טווח כיוון: אנכי – 10 מ"מ, אופקי – 15 מ"מ.
- אינטגרציה למערכות בקרה : מגע יבש N/O
- גובה מכסה מנגנון במ"מ:סגור:120, פתוח:150
- עומק מכסה מנגנון במ"מ: 175
- משקל כנף מקסימלי: 120 ק"ג
- מידות רוחב פתח אור לדלת חד כנפית(לא כולל קבועים): 700-3000 מ"מ.
- מידות רוחב פתח אור לדלת דו כנפית(לא כולל קבועים): 900-3000 מ"מ.
- גובה פתח אור מקסימלי: 3500 מ"מ.
- מהירות פתיחה מקסימלית: 0.8 מטר/שנייה.
- מהירות סגירה מקסימלית: 0.9 מטר/שנייה.

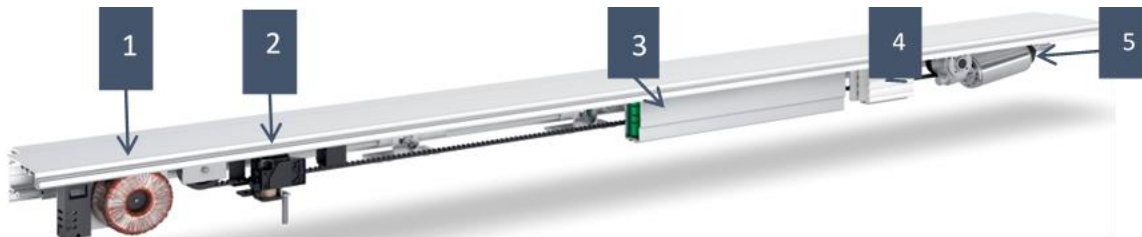

1	<b>שנאי</b> input -230V AC 50Hz, output-33VAC
2	<b>הנעה</b> מערכת הנעה הכוללת רצועת תזמון משוננת עשויה אוקולון מחוזקת פלדה וכן מנגנון פתיחת חירום
3	<b>בקר שליטה</b> מרכז פיקוד הכולל כניסת חיישנים חיצוניים ויציאת פקודות פתיחה/סגירה בהתאם
4	<b>סוללת גיבוי(אופציה)</b> סוללה נטענת לשימוש בעת הפסקת חשמל/בחירום NiMH Accu 24V and 700mA
5	<b>מנוע</b> 24VDC 71W 400 N/cm torque